

简约精良 便利出彩

延续简约与流畅，
传承卓越与精良，
简于外，强于内，
POSTEK C168系列，
全新升级，
灵活便利，扩展无限。



C168系列通用型条码标签打印机


技术参数：

型号 参数	C168/200s	C168/300s
打印方式	热敏/热转印	
分辨率	203dpi (8点/毫米)	300dpi (11.8点/毫米)
最大打印速度	4 ips (101.6 mm/s)	3 ips (76.2 mm/s)
最大打印宽度	4.25" (108 mm/s)	4.25" (108 mm/s)
最大打印长度	157" (4000 mm)	79" (2000 mm)
CPU/内存	32-bit ARM Processor/ 2 MB FLASH ROM, 8 MB SDRAM	
标签卷尺寸	宽度：最大4.33" (110 mm)，最小0.98" (25 mm) 外径：最大4" (102 mm) 内径：最小1" (25.4mm)	
标签厚度	0.003" ~ 0.007" (0.08 ~ 0.18 mm)，包括底纸厚度	
碳带尺寸	外径：最大2.75" (70 mm)，内径：1" (25.4 mm) 最大宽度：4.33" (110 mm)；最大长度：984.25' (300 M)	
纸张探测方式	反射式(可移动) / 穿透式	
文字打印	内置五种西文字体；多种语言字体可选	
内置条码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条码； MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR等二维条码	
接口	RS-232 串口，USB接口	
输入电源	24 VDC 电源适配器	
重量	2.8Kgs	
机身尺寸	宽9.29" (236 mm) x 深11.46" (291 mm) x 高7.83" (199 mm)	
工作环境	温度：0° C ~ 40° C (32° F ~ +104° F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露	
存储环境	温度：-40° C ~ 60° C (-40° F ~ +140° F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露	
可选附件	切纸刀、剥纸器、外置标签回绕器	

以上参数如有变动，恕不另行通知



大翻盖、大容量设计，
可容纳300M碳带；

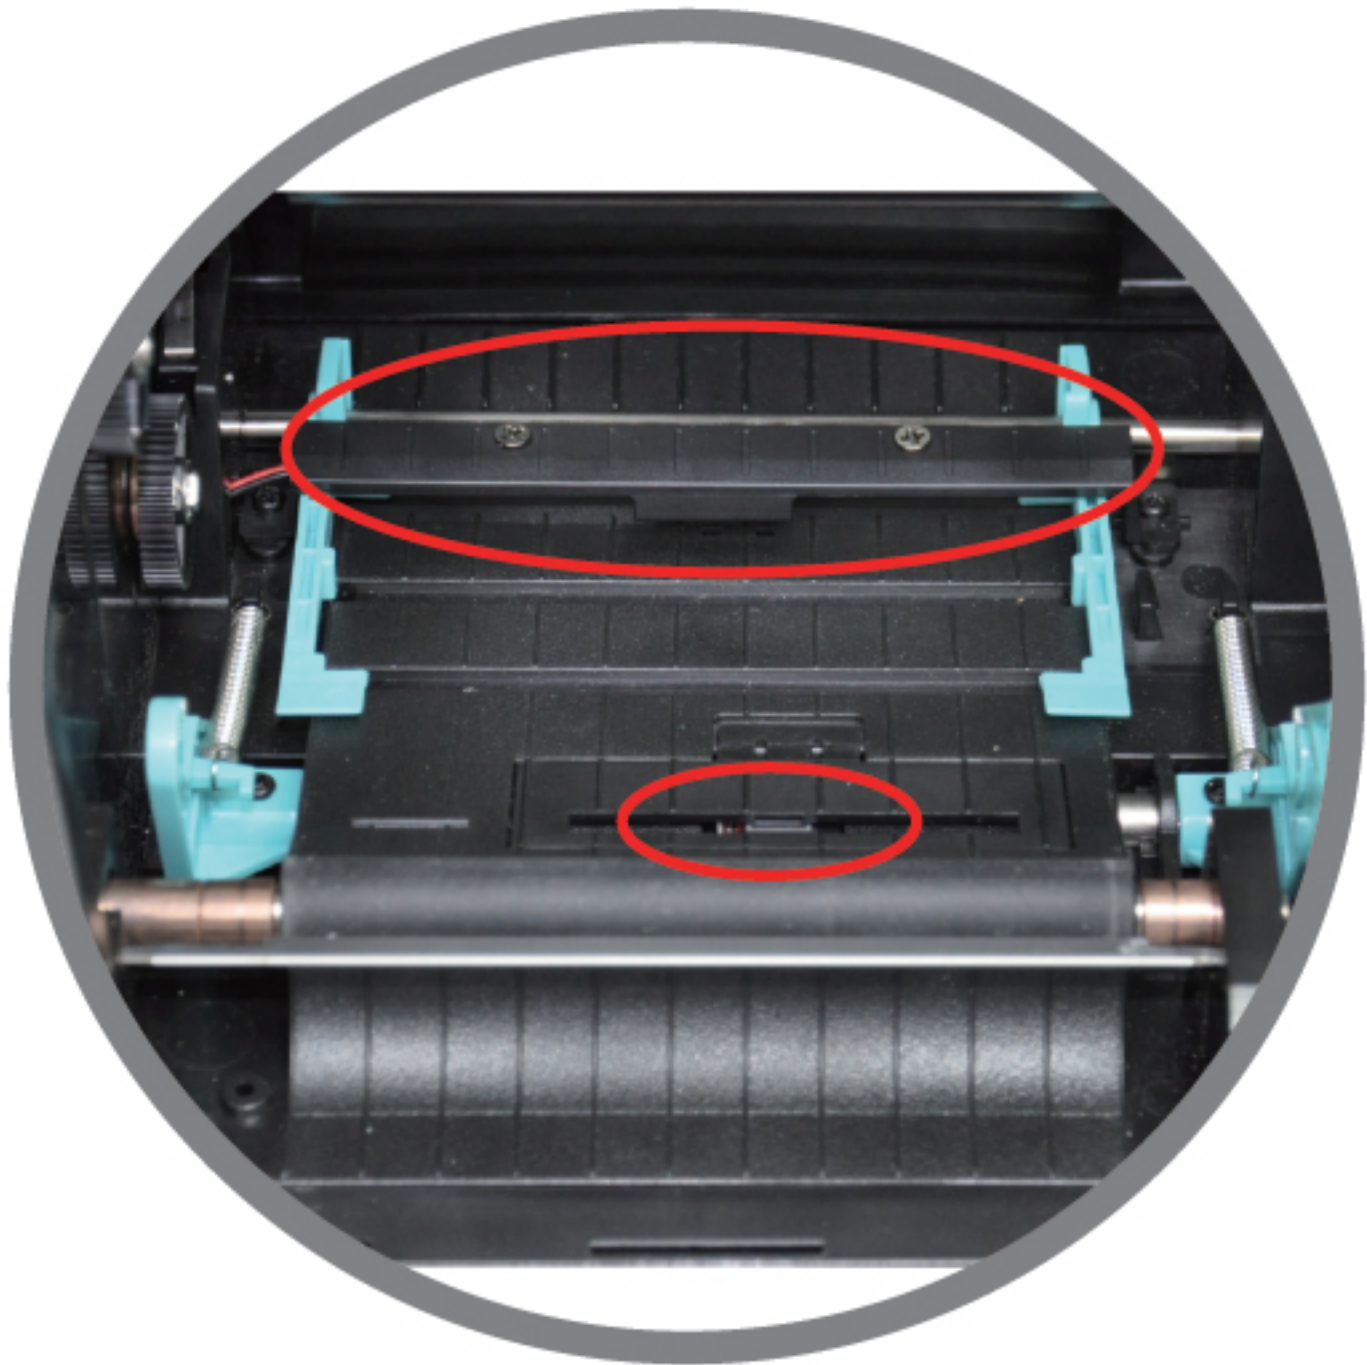

穿透式纸张探测器和反
射式纸张探测器兼顾，
轻松打印各类标签；



标配外挂纸架，一次性
容纳更多标签纸，使用
更便利，应用更广泛；